

Gmina Zabłudów
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Wszyscy Wykonawcy

ZP.271.6.2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na realizację zamówienia: Rozbudowa drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Ostrówki – Dawidowicze.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania o przytoczonej treści. Na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie pełnej dokumentacji geologicznej na przedmiotowe zadanie.”

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje dokumentację geologiczną.

Pytanie 2:

„Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż na podbudowę oraz pobocza i zjazdy należy użyć kruszywa naturalnego o stopniu przekruszenia Cnr.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż na podbudowę oraz pobocza i zjazdy należy użyć kruszywa naturalnego o stopniu przekruszenia Cnr.

Pytanie 3:

„Grubość warstwy kruszywa na poboczach wynosi 25 cm. Zgodnie z przekrojem normalnym grubość warstwy powinna być taka sama co grubość podbudowy z kruszywa pod nawierzchnią wraz z nawierzchnią bitumiczną, tj. $20+5+4=29$ cm. Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualną korektę przedmiaru”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż pobocza należy wykonać o grubości 25 cm.

Pytanie 4:

„Prosimy o wskazanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.”

Odpowiedź:

Wykonawca udziela jednolitej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

Pytanie 5:

„Prosimy o potwierdzenie że w poz. 39 oznakowanie ma być cienkowarstwowe”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Pytanie 6:

„W SST D.05.03.05. w punkcie 2.2. brak jest tabeli z wymaganiami dla kruszywa drobnego niełamanego do warstwy ścieralnej KR1-2. W punkcie 5.2 (Tablica 9) wymieniono jednak Tablicę 13 z WT-1 2010, która dotyczy kruszywa drobnego niełamanego dla warstwy ścieralnej KR1-2. Czy ze względu na powyższe rozbieżności Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę ścieralną

zgodnie z WT-1 2010 i WT-2 2010, które zezwalają na stosowanie mieszanki kruszywa drobnego łamanego i niełamanego?”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż należy wykonać mieszankę mineralno-bitumiczną do warstwy ścieralnej odpowiadającą wymaganiom SST D-05.03.05, bez kruszywa drobnego niełamanego w jej składzie.

Pytanie 7:

„W związku z rozbieżnościami w dokumentacji prosimy o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa naturalnego należy wykonać z kruszywa o przekruszeniu Cnr”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż na podbudowę z kruszywa naturalnego należy wykonać z kruszywa o przekruszeniu Cnr.

Pytanie 8:

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał humusowania wraz z obsianiem na skarpach i w rowach. Jeżeli zamawiający wymaga wykonania powyższych robót prosimy o wprowadzenie pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości robót.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga humusowania wraz z obsianiem na skarpach i w rowach. Zamawiający dołącza tabelę humusu oraz zmieniony przedmiar. Zwraca się uwagę, iż przedmiar stanowi materiał pomocniczy i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia (wykonanie przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy). Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to, czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze – zgodnie z rozdziałem III pkt 4 SWZ.

Pytanie 9:

„Prosimy o informację czy wloty i wyloty przepustów pod zjazdami trzeba umacniać kamieniem polnym. Jeżeli należy wykonać niniejsze roboty prosimy o wprowadzenie pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości robót.”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że skarpy przy wlotach i wylotach przepustów pod zjazdami należy umocnić kamieniem polnym. Zamawiający dołącza tabelę humusu oraz zmieniony przedmiar. Zwraca się uwagę, iż przedmiar stanowi materiał pomocniczy i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia (wykonanie przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy). Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to, czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze – zgodnie z rozdziałem III pkt 4 SWZ.

Pytanie 10:

„Zgodnie z zapisami SWZ pkt III ust 11: „Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) zastosowania na zatokach autobusowych obniżonych krawężników ryflowanych w żółtym kolorze”. Nadmieniamy, że przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej ustawienia krawężników. Jednocześnie informujemy, iż nie ma krawężników ryflowanych tylko płyty betonowe ryflowane szare, ewentualnie płyty betonowe z guzkami koloru żółtego. Prosimy o wskazanie czy należy wykonać krawężniki przy zatokach autobusowych i z jakiego materiału. Prosimy o zamieszczenie schematu rozwiązania.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis rozdziału III pkt 11 lit. a) SWZ i wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest dla przystanków na wysokości działki nr geod. 415/2 obręb Ostrówki i nr geod. 129/6 obręb Dawidowicze – wykonania nawierzchni bitumicznej bez barier architektonicznych w postaci krawężników i do wydzielenia przestrzeni przystanku od zatoki autobusowej poprzez oznakowanie

poziome. Na wysokości działki nr geod. 170/2 obręb Dawidowicze Zamawiający wymaga wykonania utwardzonego pobocza z kostki brukowej czerwonej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm o grubości 20 cm. Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej należy zastosować oporniki betonowe 12 x 25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10. Skarpy przy utwardzonych poboczach należy zabezpieczyć murem oporowym krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm ustawionych pionowo, z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10.

Obrukowanie skarp na zjazdach:

Wierzchlesie $[0,5 \cdot 0,4 + 0,5 \cdot 0,6 \cdot 2 + (0,4 + 2,2) / 2 \cdot 0,6] \cdot 2 \cdot 109$

Dawidowicze $[0,5 \cdot 0,4 + 0,5 \cdot 1,7 \cdot 2 + (0,4 + 3,2) / 2 \cdot 1,0] \cdot 2$

$[0,5 \cdot 0,4 + 0,5 \cdot 1,7 \cdot 2 + (0,4 + 3,2) / 2 \cdot 1,0 - 3,14 \cdot 0,25 \cdot 0,25] \cdot 2 \cdot 46$

Opornik betonowy 12x25cm

<str. L> 17,5+31,4+1,3+1,4+49,4+2,0

<str. P> 30,8+21,0+0,5+2,2+18,0+4,5+6,0+25,0+1,6

Utwardzone poboczce z kostki brukowej

<str. L> 95,2

<str. P> 93,5

Zamawiający dołącza plan sytuacyjny rys. nr 2 arkusz 6 oraz zmieniony przedmiar. Zwraca się uwagę, iż przedmiar stanowi materiał pomocniczy i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania przedmiotu zamówienia (wykonanie przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy). Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to, czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze – zgodnie z rozdziałem III pkt 4 SWZ.

Pytanie 11:


„Zgodnie z zapisami SWZ pkt III ust 11: „Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: b) zastosowania minimalnej szerokości użytkowej przystanku (min. 2,5m – co odpowiada sumie długości przestrzeni manewrowej dla wózka inwalidzkiego (1,5m x 1,5m)),”. Nadmieniamy, że przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej wykonania chodników. Prosimy o informację czy przy zatokach autobusowych należy wykonać chodniki. Jeżeli tak to prosimy o wprowadzenie pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości robót.”

Odpowiedź:


Patrz odpowiedź na pytanie nr 10.

Pytanie 12:

„Prosimy o informacje gdzie należy ustawić wiaty przystankowe (3 szt.). Tylko na początku odcinka str. P jest miejsce na ustawienie wiaty. Po str. L jest tylko pobocze – szerokości 1,0m.

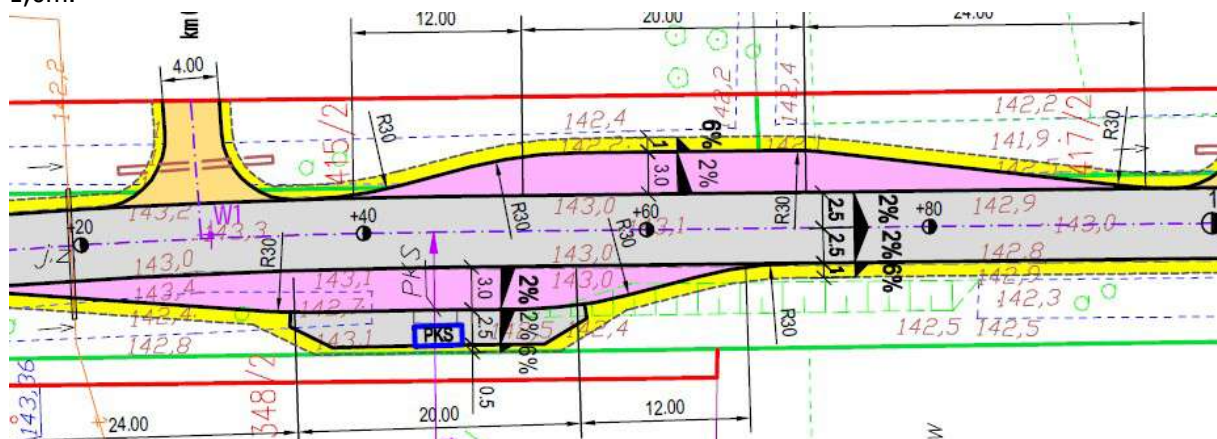

Na końcu projektowanego odcinka wiata przystankowa jest wrysowana w jezdni.

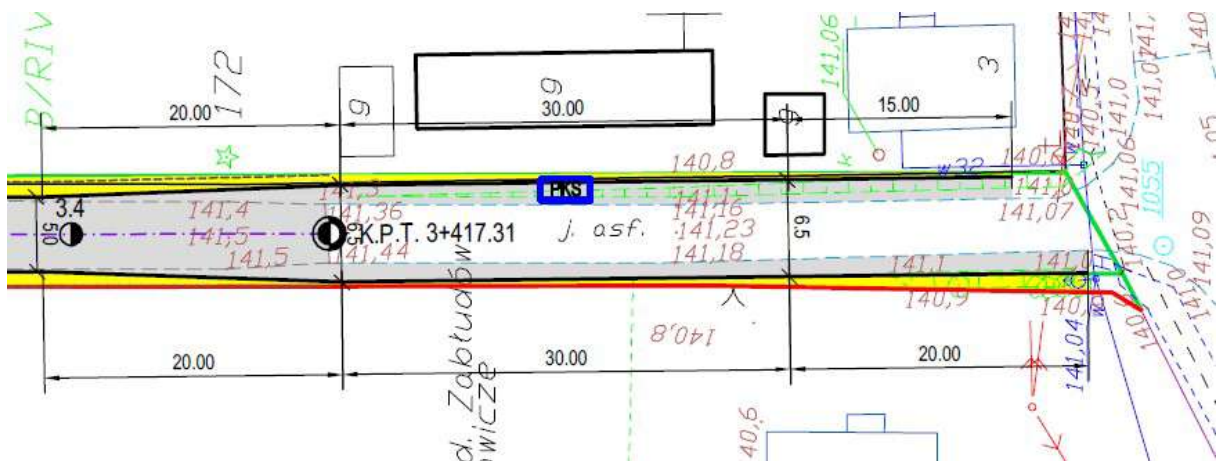

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż dla przystanków na wysokości działki:

- nr geod. 415/2 obręb Ostrówki – wymaga ustawienia wiaty przystankowej po prawej stronie drogi,
- nr geod. 129/6 obręb Dawidowicze – wymaga ustawienia wiaty przystankowej po lewej stronie drogi,
- nr geod. 170/2 obręb Dawidowicze – wymaga ustawienia wiaty przystankowej po lewej stronie drogi w przestrzeni chodnika.

Pytanie 13:

„Z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie umowy, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia po podpisaniu umowy kosztorysu ofertowego uproszczonego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż kosztorys ofertowy ma być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Należy go przedłożyć Zamawiającemu zgodnie z zapisami rozdziału XVII pkt 5 lit. b SWZ.

Pytanie 14:

„Prosimy o odstąpienie od wymogu obowiązku utrzymania zimowego drogi objętej zamówieniem przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

„Prosimy o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia drewna przed kradzieżą przez okres 12 miesięcy od zwiezienia całości drewna na plac składowy i po protokolarnym przekazaniu drewna zamawiającemu. Po podpisaniu protokołu przekazania drewna, drewno staje się własnością zamawiającego i to po stronie Właściciela powinien być obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenia drewna jedynie do protokolarnego przekazania drewna Zamawiającemu. Po podpisaniu protokołu przekazania drewna, drewno staje się własnością Zamawiającego i to po stronie Zamawiającego będzie obowiązek zabezpieczenia drewna przed kradzieżą.

Pytanie 16:

„Prosimy o odstąpienie od wymogu naliczania opłat za zajecie pasa drogowego. Przy przebudowie dróg opłaty nie powinny być naliczane.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie ponosił opłat związanych z zajęciem pasa drogowego.

Pytanie 17:

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie miejsc w których należy prowadzić pielęgnację zieleni wg. Umowy §5 pkt. 9. Prosimy o dokładne wskazanie miejsc oraz powierzchni i zakresu robót. Jeżeli takie miejsca nie występują fizycznie na terenie budowy prosimy o wykreślenie w/w punktu z Umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż pielęgnację zieleni należy prowadzić na odcinakach wcześniejszego humusowania. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy i dołącza tabelę humusu.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami (zmianą treści SWZ) w powyższym zakresie, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmian SWZ w następującym zakresie:

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 11 lit. a) – otrzymuje brzmienie:

1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) wykonania nawierzchni bitumicznej bez barier architektonicznych w postaci krawężników i do wydzielenia przestrzeni przystanku od zatoki autobusowej poprzez oznakowanie poziome dla przystanków na wysokości działki nr geod. 415/2 obręb Ostrówki i nr geod. 129/6 obręb Dawidowicze; na wysokości działki nr geod. 170/2 obręb Dawidowicze Zamawiający wymaga wykonania utwardzonego pobocza z kostki brukowej czerwonej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego 0-31,5mm o grubości 20 cm. Do obramowania nawierzchni z kostki brukowej należy zastosować oporniki betonowe 12 x 25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10. Skarpy przy utwardzonych poboczach należy zabezpieczyć murem oporowym krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm ustawionych pionowo, z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10.

Rozdział XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1 – otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **28.08.2021 r.**

Rozdział XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 3 –

otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>) i udostępnionego również na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) – w formie opisanej w rozdziale XIII SWZ – w terminie do dnia **30.07.2021 r. do godz. 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **30.07.2021 r. o godz. 11:00** za pośrednictwem miniPortalu poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego ofert złożonych w postępowaniu.

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy – §5 ust. 16 lit. a) – otrzymuje brzmienie:

16. Przekazanie zamawiającemu:

- a) Drzew pochodzących z wycinki. Wykonawca w zaoferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić koszty związane z pocięciem drzew na odcinki o dł. 120 cm. Wykonawca

zobowiązany jest zorganizować składowisko drewna z wycinki na placu budowy lub bezpośrednio w jego sąsiedztwie (na obszarze Gminy Zabłudów) oraz zabezpieczyć drewno przed kradzieżą do dnia protokolarnego przekazania drewna Zamawiającemu. Po podpisaniu protokołu przekazania drewna, drewno staje się własnością Zamawiającego i to po stronie Zamawiającego będzie obowiązek zabezpieczenia drewna przed kradzieżą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- a) w związku z podziałem działki nr geod. 347 obręb Ostrówki **wprowadza się zmianę** w zakresie lokalizacji zjazdów – km 0+095.77 i km 0+156.35 – zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr 2 arkusz 1.
- b) **dołącza do SWZ:**
 1. Załącznik nr 7.10 – dokumentacja geologiczna – z dnia 23.07.2021 r.
 2. Zmieniony załącznik nr 7.7 – przedmiar robót – obiekty inżynierskie – z dnia 23.07.2021 r.
 3. Zmieniony załącznik nr 7.8 – przedmiar robót – wariant II – z dnia 23.07.2021 r.
 4. Załącznik nr 7.11 – tabela humusu – z dnia 23.07.2021 r.
 5. Załącznik nr 7.12 – plan sytuacyjny rys. nr 2 arkusz 1 – z dnia 23.07.2021 r.
 6. Załącznik nr 7.13 – plan sytuacyjny rys. nr 2 arkusz 6 – z dnia 23.07.2021 r.

Treść pozostałych zapisów SWZ pozostaje bez zmian.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje o zamieszczanych przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowań o udzielenie zamówienia, którymi są zainteresowani.

Wprowadzenie zmian w treści SWZ są wiążące dla stron. SWZ należy czytać łącznie z wprowadzonymi zmianami, które ze swojej istoty uzupełniają jej treść.

BURMISTRZ

/-/ Adam Tomanek