



Rzut fundamentów skala 1:100


STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-588 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 85-242-3577

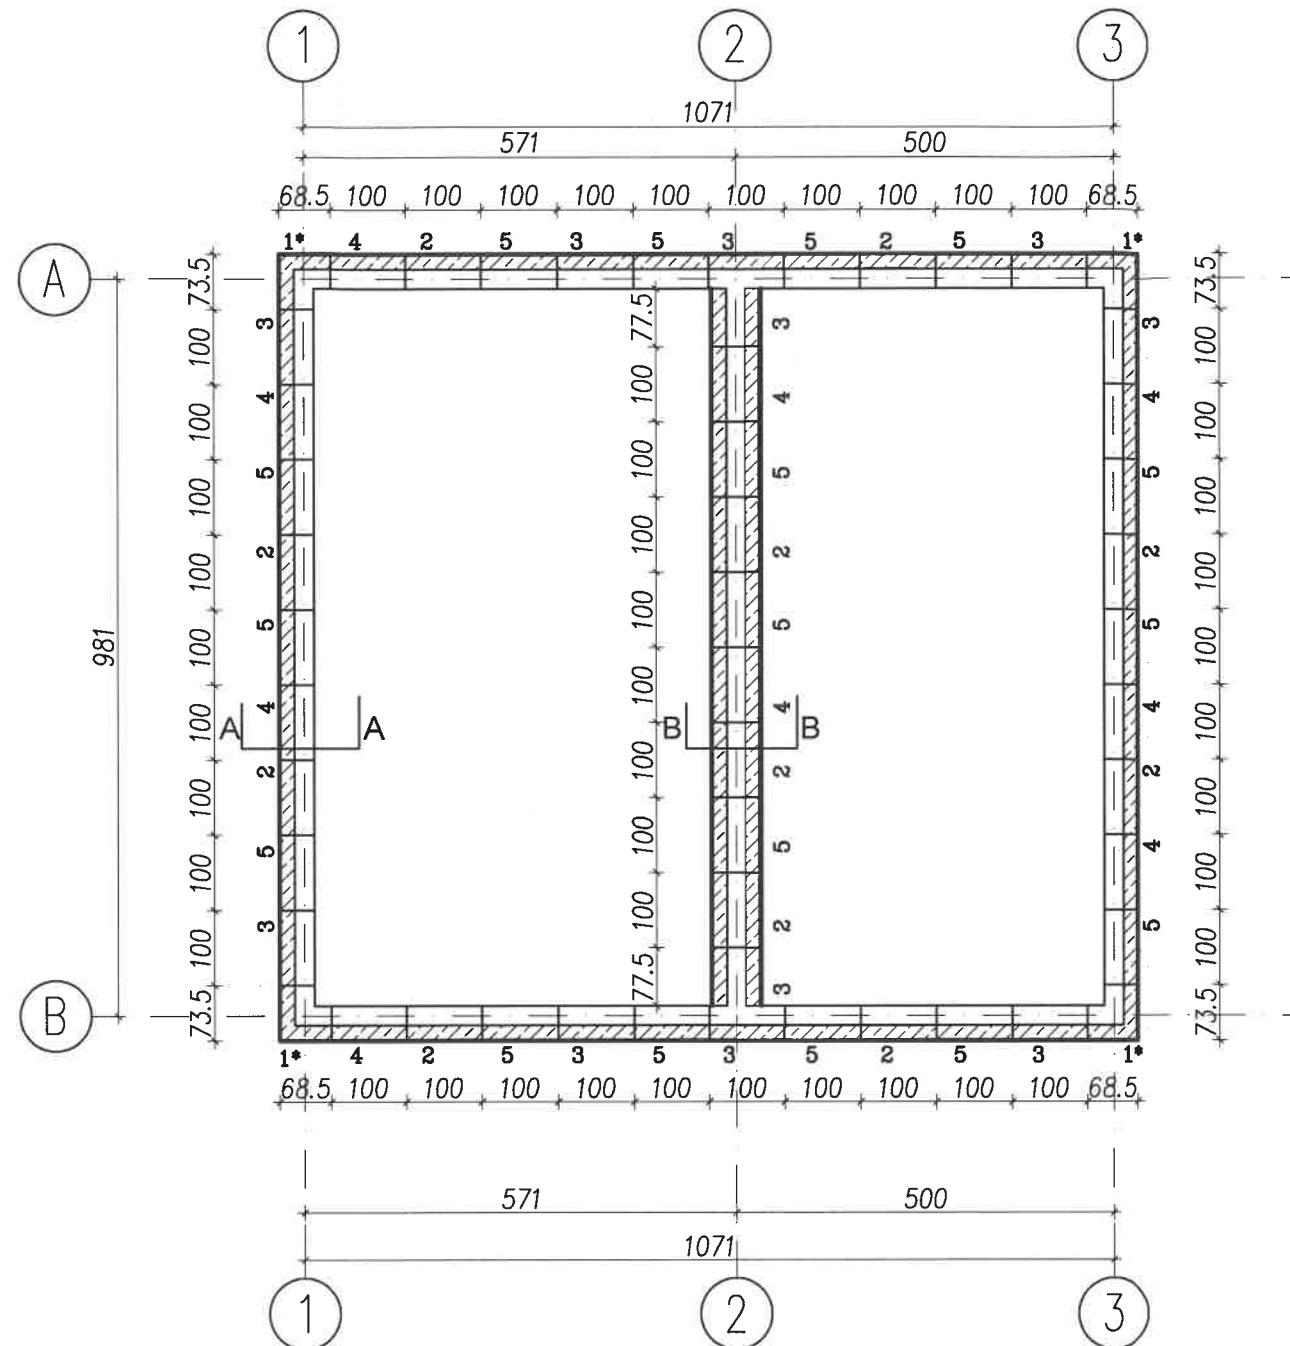

Przekrój A-A

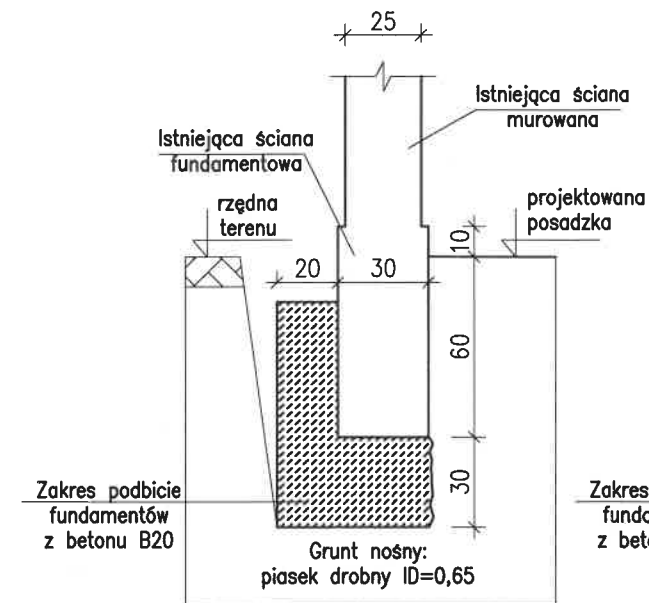

Przekrój B-B

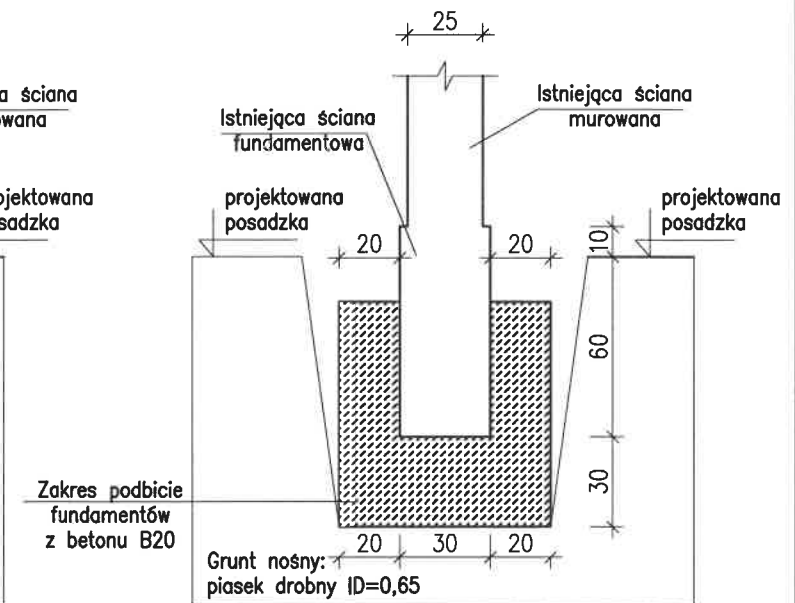

Uwaga:

- Pod posadzkę wewnętrzną w budynku należy wykonać wymianę gruntu na pospółkę zagęszczoną do $ID > 0,50$. Nie wykonywać na gruncie niebudowlanym/glebie.

Uwaga:

- Ławy fundamentowe w budynku istniejącym należy wykonywać odcinkami w kolejności zgodnej z opisem na rysunku.
- Odcinek ławy oznaczony jako 1* należy wykonać jako pierwszy.
- Obwód podbijanych ław należy podzielić na odcinki długości - przyjęto 1m.
- Nie dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi - zabezpieczyć wykopy.
- Należy bezwzględnie zachować 3-4 dniowe odstępy pomiędzy kolejnymi sekcjami podbicia przy założeniu temperatury roboczej otoczenia $10^{\circ}\text{C}-15^{\circ}\text{C}$. Jeżeli temperatura spadnie poniżej 10°C czas przerwy należy wydłużyć do 5-6 dni.

LEGENDA:

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY FUNDAMENTOWE
	PODBICIE FUNDAMENTÓW



Biuro: 15-691 BIAŁYSTOK,
ul. Gen. St. Maczka 52 lok1/1
TEL/FAX 85-652-29-02
E-mail: biuro@jjkonstruktor.com

PROJEKTANT:
inż. JANUSZ JANCEWICZ
UPR. BUDOWLANE B153/86,
PDL/BO/0516/01

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Krzysztof Bańkowski

INWESTOR: -

OBIEKT: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES: OSTRÓWKI, GMINA ZABŁUDÓW
działka 347/2

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

DATA: 07.04.2017

SKALA:
1:100

RYСУNEK NR:
K-1

TEMAT RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI