


PRZEKRÓJ A-A

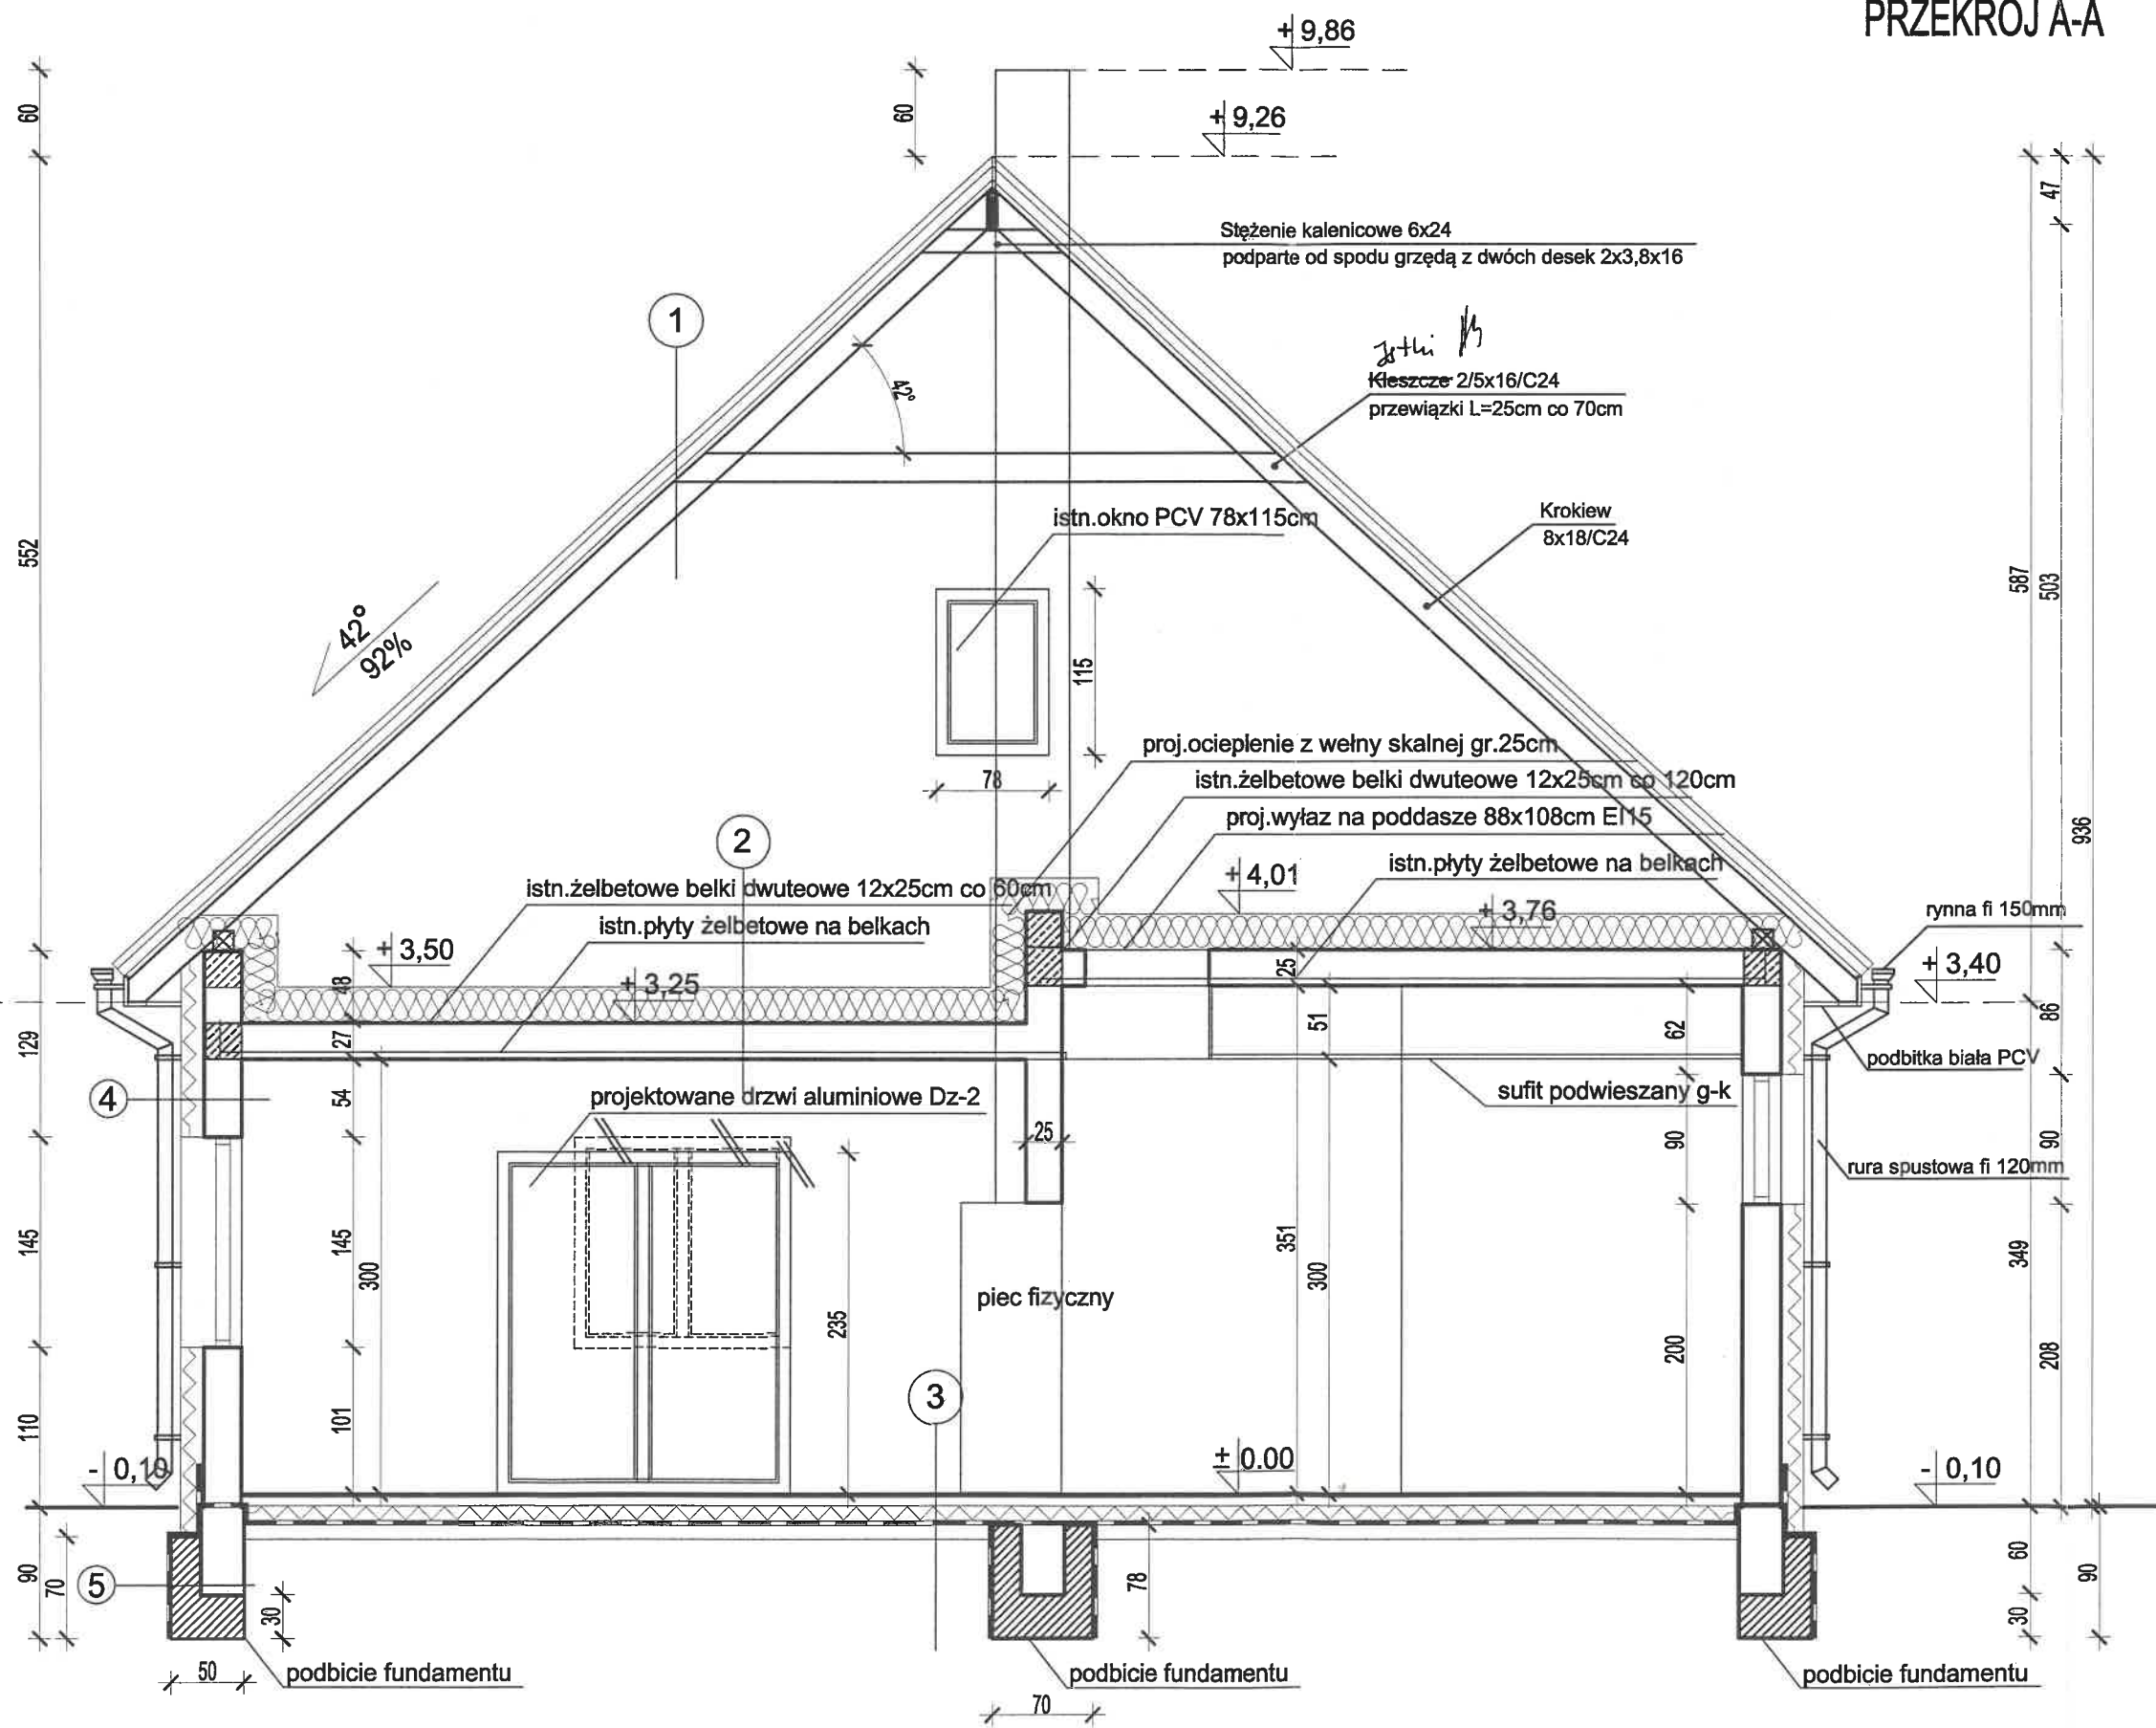

1	PROJEKTOWANE
1cm	BLACHA DACHÓWKOWA
5cm	ŁATY 5x5cm
3cm	KONTRŁATY 5x3cm
	FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
8cm	KROKWE 8x16cm C24
2	PROJEKTOWANE
22mm	PLYTA OSB 22mm
6cm	RUSZT Z DESEK GR.25mm
25cm	SKALNA WEŁNA MINERALNA
0,2cm	FOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
	ISTNIEJACE
	STROP NA BELKACH ŻELBETOWYCH
1,5cm	TYNK CEM.-WAP.NA SIATCE
	STAŁOWEJ PROJEKTOWANY
3	STAROSTWO POWIATOWE w Białymstoku WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 15-275 Białystok, ul. Borsucza 2 tel. 85-740-39-77
	PROJEKTOWANE
2cm	PLYTKI GRES
6cm	POSADZKA CEMENTOWA
8cm	STYROPIAN EPS100-038
1cm	PAPA TERMOZGRZEW. PODKL.
10cm	PODKŁAD CEMENTOWY
30cm	PODSYPKA PIASKOWA
4	
16cm	STYROPIAN EPS70-040
	W TECHN. LEKKIEJ-MOKREJ
26cm	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
2cm	TYNK CEM. - WAP.
5	PROJEKTOWANE
0,5cm	FOLIA BUDOWLANA
12cm	PLYTY Z POLISTYRENU EKSTUDOWANEGO
	HYDROIZOLACJA
	PODBICIE FUNDAMENTU
	ISTNIEJĄCY FUNDAMENT

LEGENDA:

	ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
	PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE /ELEMENTY ŻELBETOWE
	PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER 15-275 BIAŁYSTOK UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 e-mail: lme@o2.pl kom.: +48 888 018 488		
Obiekt:	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ +BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE O V=9m3	
Adres:	OSTRÓWKI GM. ZABŁUDÓW działka nr geod. 347/2	
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A	
Skala:	1:50	Rys. 4a
Data:	07.04.2017	
ZESPÓŁ AUTORSKI:		
PROJEKTANT:	Imię i nazwisko / nr upr.	Podpis
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jan Hahn BI/1187 BL/282/94 PDL/BO/0131/05	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Lucyna Awier	