


Przekrój normalny

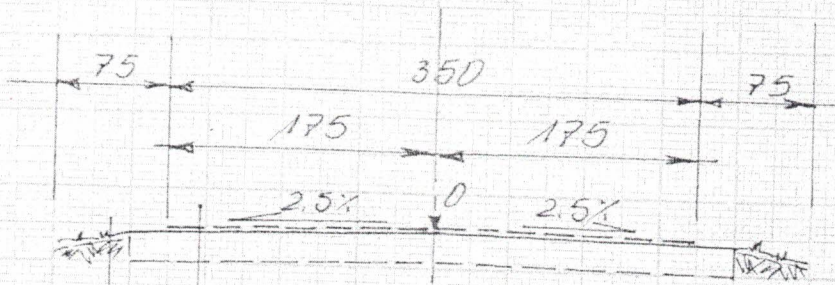

Nawierzchnia - tyn na podłożu cementowym utwardziona emulsją asf. C65B3P4/RC i żwirami frakcyjnymi Fr. 16/22, 5/11 i 2/5 mm (dla KRA, PN-EN-13808) na istn. podł. żwirowej.

Roboty ziemne - rzeźba zagłębienia

Obiekt:	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej odcinek Zajezerce - Łukiany	Arkusz:	1
Inwestor:	Gmina Zabłudów	Rys. nr.	
Faza:	Projekt budowlany / techniczny	Skala	1 : 50
Nazwa Rysunku:	Przekroje normalne		
Współpraca:		Autor	
		Projektu	

mgr inż. Piotr Kossakowski

Upr. bud. nadzoru i kierowania robotami w spec. konstr. bud. bez ograniczeń 81/2198