

RZUT PARTERU

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

Wykonać demontaż drzwi zewnętrznych, zamontować aluminiowe szer. 120cm w świetle przejścia, w tym jedno skrzydło szer. min. 90cm w świetle przejścia, próg max. 0,5cm, U=1,5W/m²K
Wykonać otwór drzwiowy w miejscu okna, zamontować drzwi aluminiowe szer. 180cm w świetle przejścia, w tym jedno skrzydło szer. min. 90cm w świetle przejścia, próg max. 0,5cm, U=1,5W/m²K
Wykonać demontaż wrót stalowych, częściowo zamurować, wykonać otwór okienny, zamontować stolarkę okienną z PCV U=1,1W/m²K
Wykonać ogrzewanie cokołu ze styropianu EPS100-038 gr. 16cm metodą BSO z wykończeniem tynkiem żywicznym kolor grafitowy
Wykonać ogrzewanie budynku styropianem EPS70-040 gr. 16cm, metodą BSO, wykończenie tynk silikonowy kolor biały
Wykonać rozbiorke pokrycia z płyt azbestowo-cementowych i wykonać nowe pokrycie dachu z blachy powlekanej dachówkowej kolor grafitowy
Wykonać rozbiorke istniejącej więźby dachowej i wykonać nową więźbę zgodnie z projektem
Wykonać rozbiorke szczytów i ścianek kolankową, wykonać rdzenie, ściankę kolankową, wieniec obwodowy, odtworzyć szczyty budynku
Wykonać utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary
Zamontować urządzenia na placu zabaw
Wykonać ogrodzenie wokół działki

ROBOTY WEWNĘTRZNE


Wykonać przejście pomiędzy pomieszczeniami, rozbiorke elementów podłogi, skucie tynków
Wykonać wzmocnienie pęknięć murów zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Wymurować kanały wentylacyjne, przemurować piece fizyczne
Wymurować ściankę wydzielającą wc,
Wykonać nową posadzkę betonową wraz z izolacją p.wilgociową i cepliną gr. 10cm i obłożyć płytkami gres
Wykonać izolację p.wilgociową oraz ogrzewanie stropu z wełny mineralnej gr. 30cm
Wykonać nowe tynki cem-wap. na ścianach i sufitach
Wykonać szpachlowanie i malowanie sufitów farbą emulsyjną oraz ścian farbą emulsyjną elewacyjną
Zamontować stolarkę drzwiową wewnętrzną i podłokietniki

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Wymienić instalację elektryczną, zamontować nowe lampy oświetleniowe ze świetłówkami LED, gniazda i włączniki,
Wymienić i dostosować do nowej instalacji tablicę rozdzielczą
Zamontować elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody
Zamontować grzejniki elektryczne

ROBOTY SANITARNE

Wykonać instalację kanalizacyjną oraz zamontować zbiornik szczelny na nieczystości płynne
Wykonać przyłącze wodociągowe oraz instalację wodociagową
Zamontować biały montaż

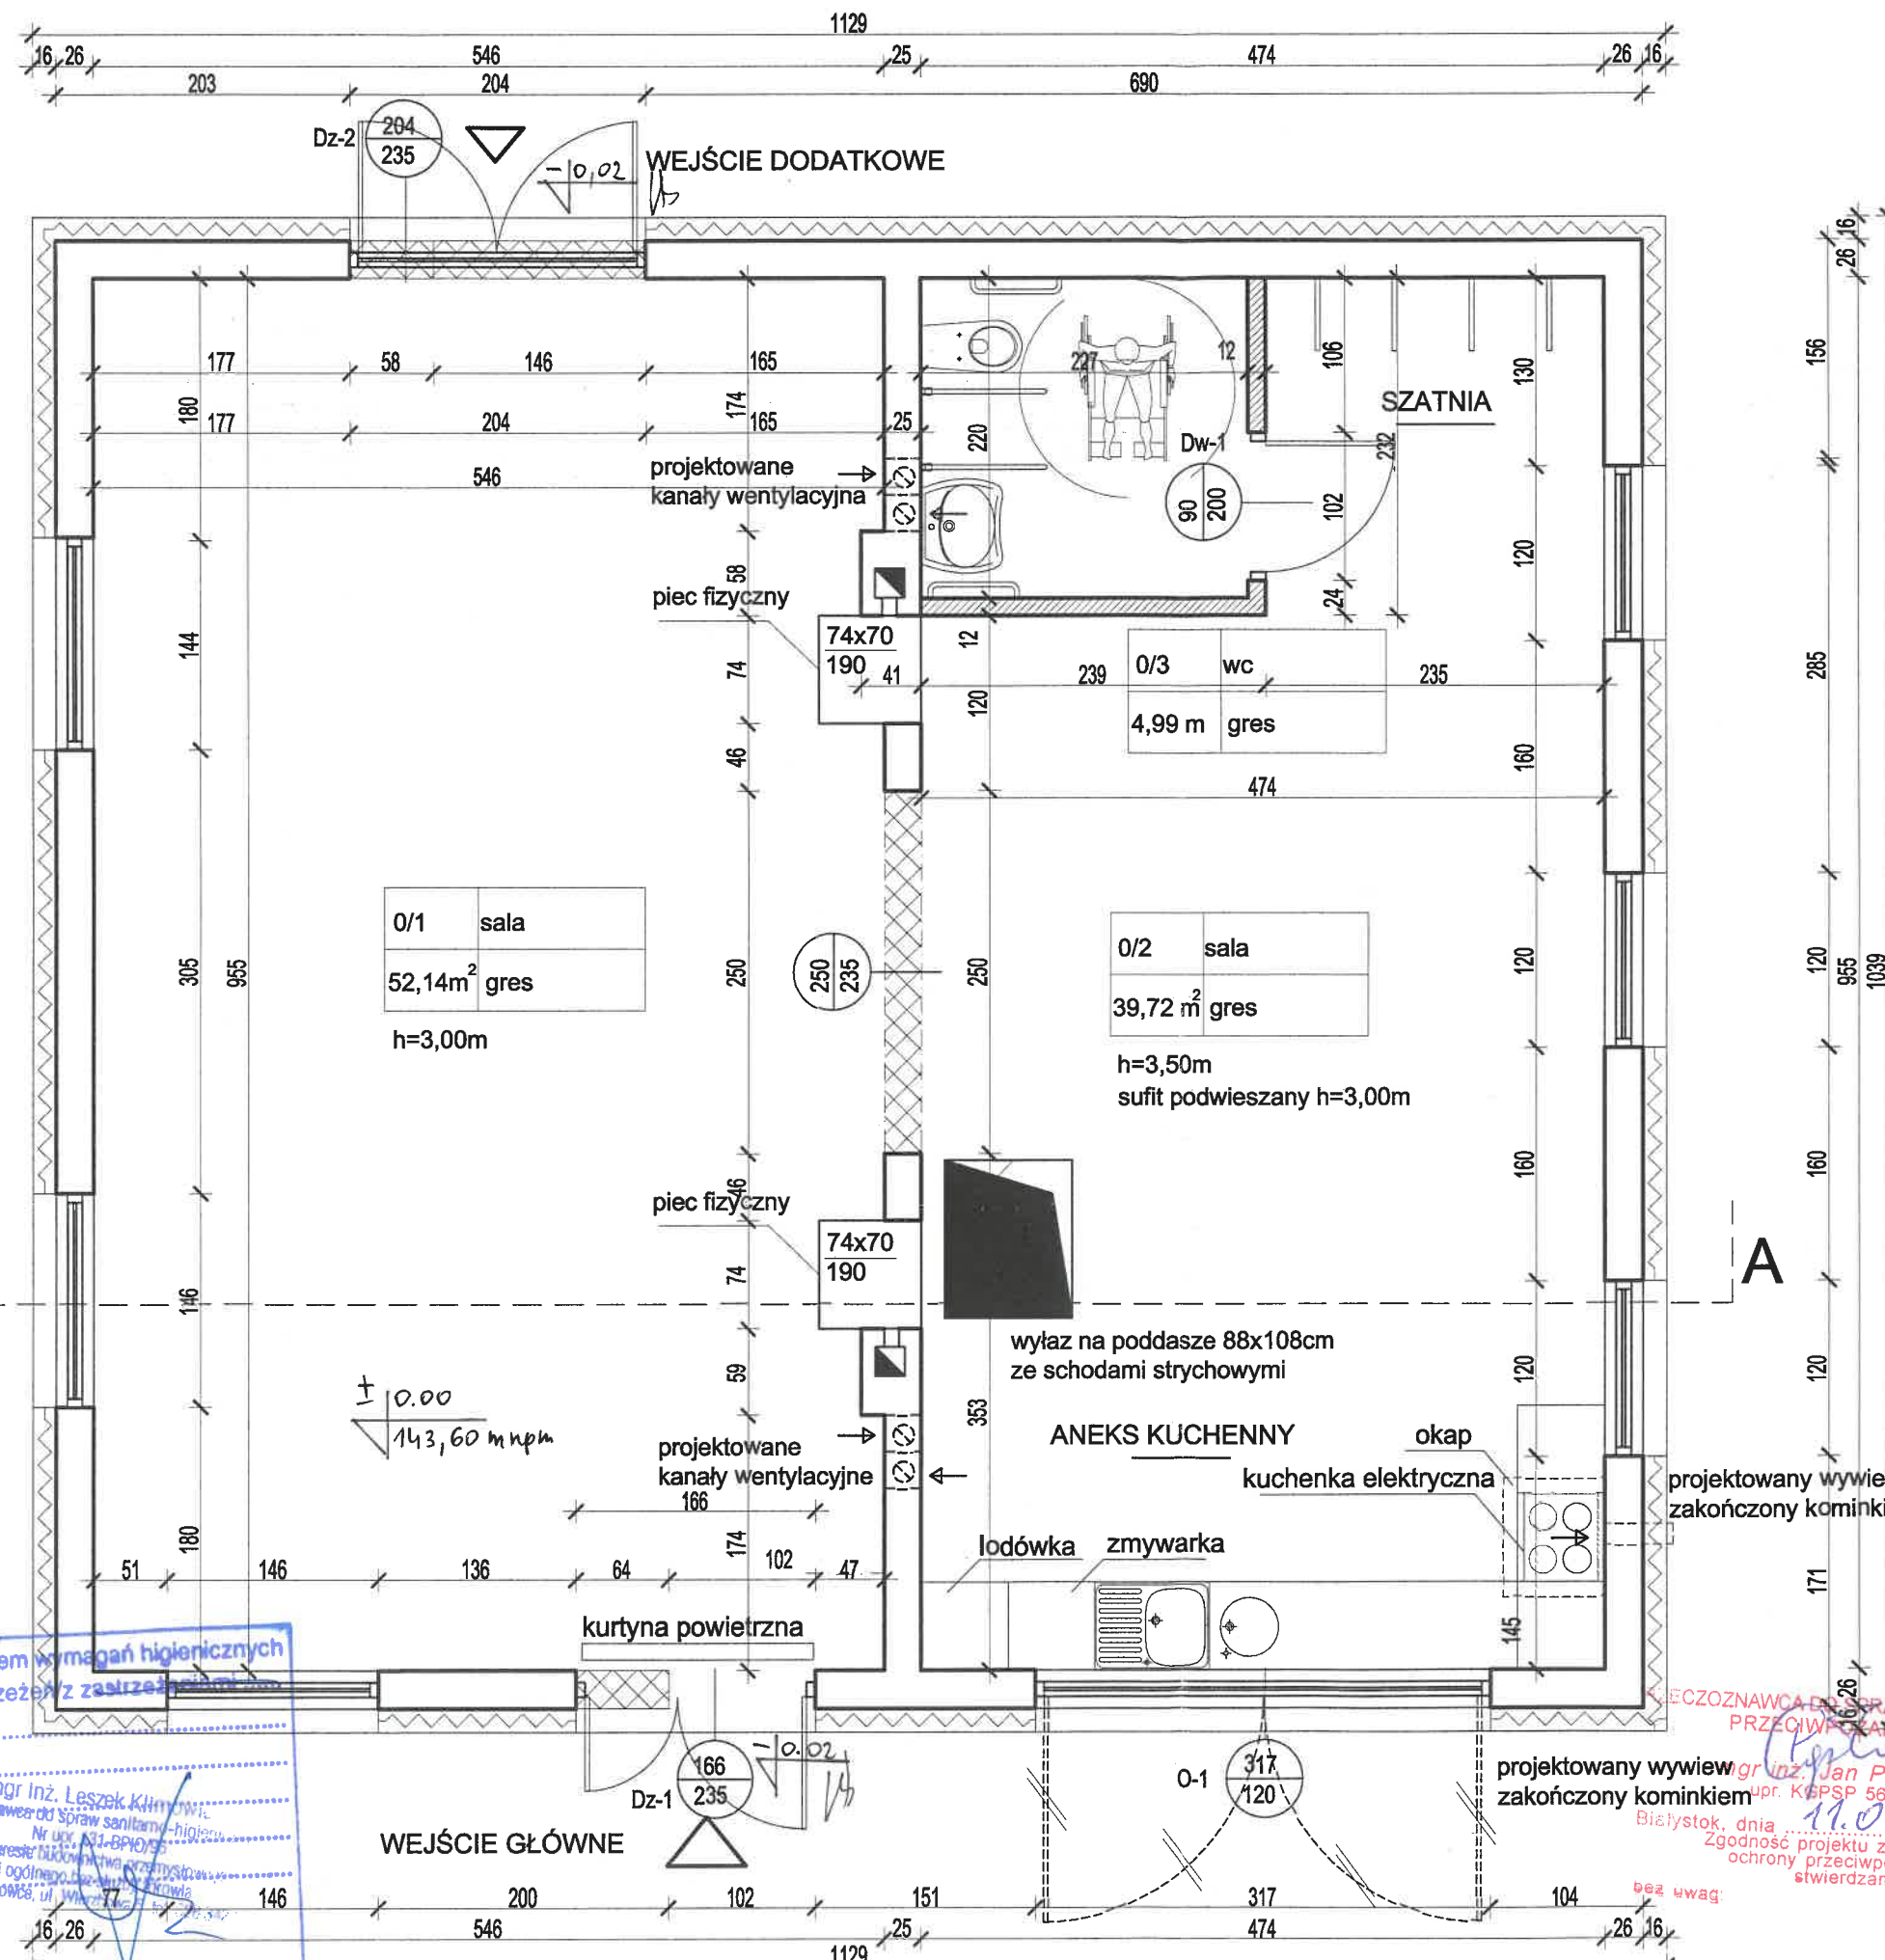

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY MUROWANE
- ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO
LUCYNA AWIER
15-275 BIAŁYSTOK UL.
M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

e-mail: lma@o2.pl kom.: +48 888 018 488

Obiekt: PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE O V=9m³

Adres: OSTRÓWKI GM. ZABŁUDÓW
działka nr geod. 347/2

Nazwa rysunku: RZUT PARTERU

Skala: 1:50 Rys. 1a Data: 07.04.2017

ZESPÓŁ AUTORSKI:

PROJEKTANT: Imię i nazwisko / nr upr. Podpis

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Jan Hahn
BU/11/87 BL/282/94 PDL/BO/131/05

WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. Lucyna Awier

Zgodzono pod względem wymagań higienicznych
zdrowotnych bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami

mgr inż. Leszek Kiliński
Rzeczoznawca ds. spraw sanitarnych i higienicznych
Nr upr. 131-BP/09/95
w zakresie budownictwa przemysłowego
i ogólnego budownictwa mieszkaniowego
16-040 ul. Borsucza 2, Białystok

Data: 13.04.12
Lp. 12/24/12 (podpis i pieczęć imienna)

RZECZOWNIA DLA SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH

mgr inż. Jan Popławski
upr. KPSP 561/2012
Białystok, dnia 11.04.2017r.
Zgodność projektu z wymogami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag: